Exaustor EQ400M4

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características

Carcaça: chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice
Hélice: com cubo de alumínio injetado e 6 pás de Aço galvanizado
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C
Acabamento: pintura epoxy cinza
Peso aproximado : 10 Kg
Motor: 1/4HPM4P
Classe de proteção do motor: IP51
Capacitor: 8µF 250V
Rotação: 1700 rpm
Corrente: 2,5/1,3 A
Tensão: 127/220V
Ruído: 82 dBA

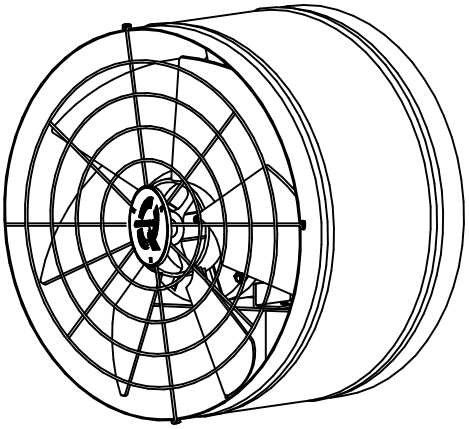

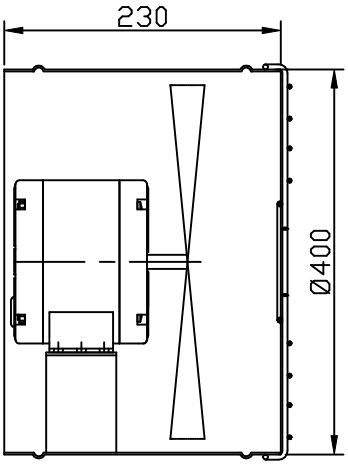

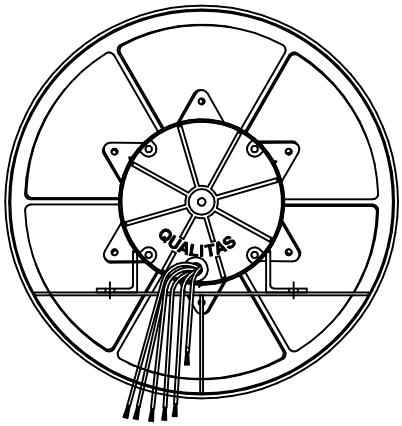

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

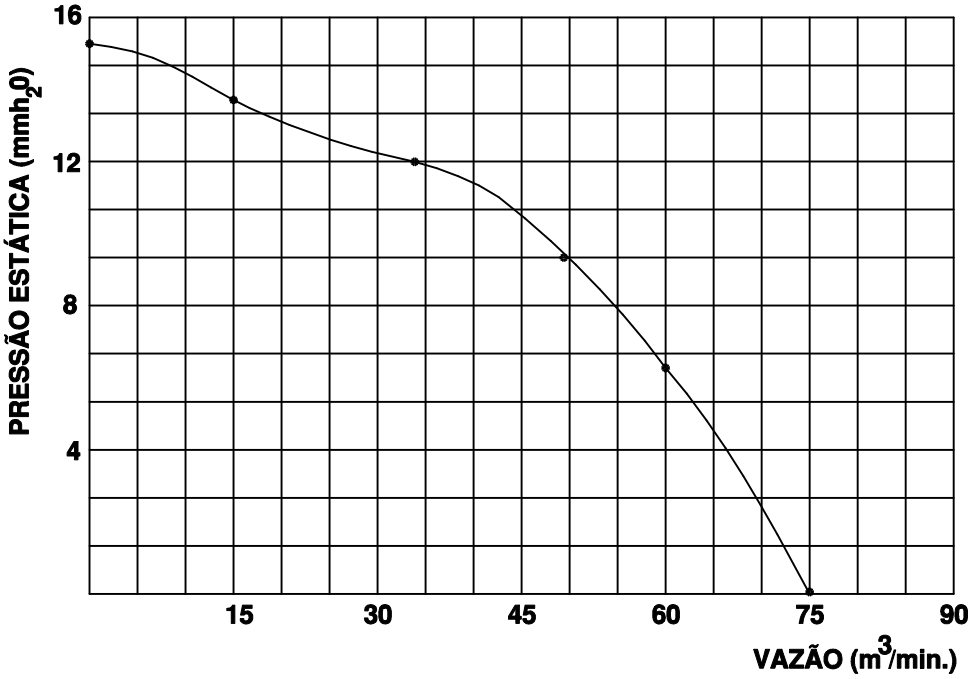

Esquema de Ligação

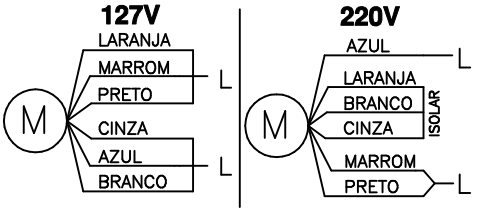

OBS:PARA INVERTER A ROTAÇÃO TROCAR O FIO BRANCO DO MOTOR PELO FIO PRETO

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira−SP CEP−13973−532
Fone 19 3913−9300 − Fax 19 3913−9309 **www.qualitas.ind.br**

NORMA NBR ISO 9001 Empresa Certificada
998-9